

## Melaminharzschaum Basotect®



### Materialinformationen

Dieser besonders leichte Industrie Dämmstoff ist ein vielseitiger offenzelliger Schaumstoff auf Melaminharzbasis. Basotect® ist schwer entflammbar und erzielt in Schallschutzanwendungen von Räumen und technischen Anlagen ausgezeichnete Schallabsorptionswerte.

### Anwendungen


 Maschinenbau	 Schienenfahrzeuge	 Klima / Lüftung
 Raumakustik	 Automobil	

### Eigenschaften

- geringes Raumgewicht 9 kg/m<sup>3</sup>
- Temperaturbeständigkeit < 240°C
- schwer entflammbar B1/DIN 4102-1
- zertifiziert nach DIN 5510-2 S4, ST2, SR2 FED≤1
- niedrige Wärmeleitfähigkeit λ

### Diagramm

Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  - Melaminharzschaumstoff t=20mm

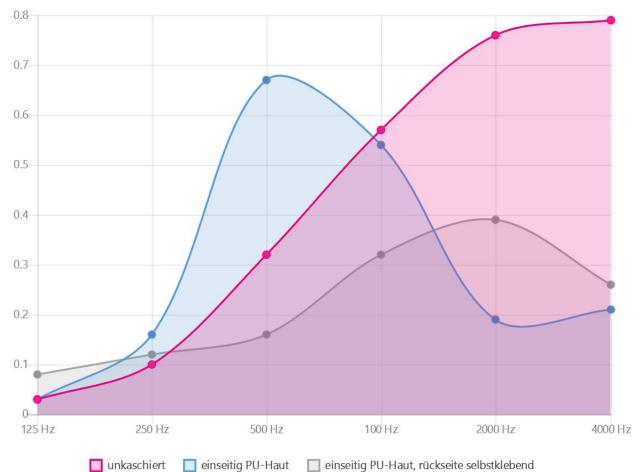

Die Angaben in dieser technischen Produktinformation entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie bitte deshalb darauf, die neueste Auflage dieser technischen Information zu verwenden

Stand: 24.09.2019