

Weichschaum



Materialinformationen

Dieser flexible Industrie Dämmstoff auf Polyurethanbasis bietet besonders im mittleren Frequenzbereich einen hervorragenden Schallschutz. Durch optionale Oberflächenbeschichtungen kann die Absorptionseigenschaft sowie die Oberflächenbeschaffenheit entsprechend der Anwendung weiter verbessert werden.

Anwendungen




Eigenschaften

- Anwendungstemperatur < 100 °C
- elastisch
- faserfrei
- recyclingfähig

Diagramm

Schallabsorptionsgrad α_s t=20 mm;
RG ca. 25 kg/m³

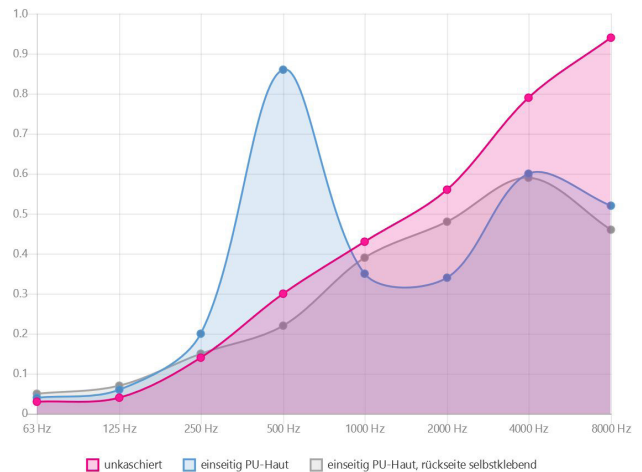

Die Angaben in dieser technischen Produktinformation entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie bitte deshalb darauf, die neueste Auflage dieser technischen Information zu verwenden

Stand: 24.09.2019