

Hartschaum



Materialinformationen

Dieser Industrie Dämmstoff eignet sich hervorragend als Kälte- und Wärmedämmung. Die Materialbasis bilden Polystyrole (EPS), Polyurethane (PIR) oder Expandiertes Polypropylen (EPP). Hartschäume sind physiologisch unbedenklich und recyclingfähig.

Anwendungen


 Maschinenbau	 Heizgeräte	 Klima / Lüftung
 Hausgeräte	 Fenster / Rolladenbau	

Eigenschaften

- Anwendungstemperatur -80° C bis + 100 °C
- formstabil
- geschlossenzellig
- hohe Druckfestigkeit
- recyclingfähig

Diagramm

Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]

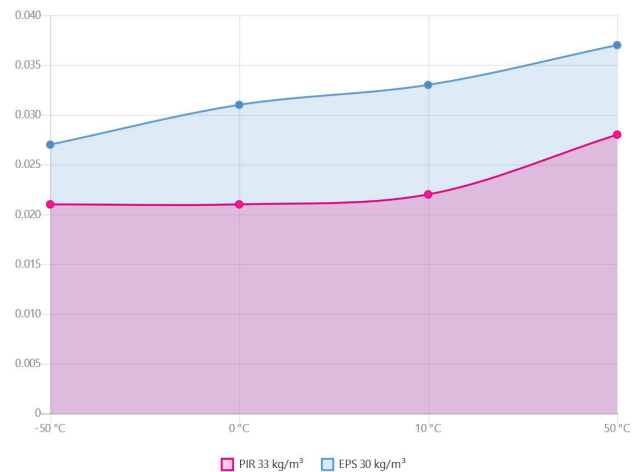

Die Angaben in dieser technischen Produktinformation entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie bitte deshalb darauf, die neueste Auflage dieser technischen Information zu verwenden

Stand: 24.09.2019